

# Каталог

коллекций фасадов  
из акрилового стекла



**Brilliantlinie** - коллекция высокоглянцевых фасадов

**Lite** - коллекция высокоглянцевых фасадов

**Luna** - коллекция матовых фасадов

*Наш взгляд - устремлен вперед.*

*Наши идеи - из будущего.*

*Наш продукт - здесь и сейчас...*

*Для Вас!*

Сергей Николаевич Дуденков,  
Генеральный директор ООО «Аделькрайс»

Мы тонко чувствуем тенденции времени и, предвосхищая Ваши желания, создаем инновационные мебельные фасады, как результат синтеза передовых идей и огромного профессионального опыта в их реализации.

Три основные ценности нашей компании являются фундаментальной основой всех разработок:

**Качество.** Характеристики фасадной части мебели главным образом отражаются на оценке качества мебели в целом. Производство, оснащенное передовым технологическим оборудованием, высококлассные специалисты и строгий контроль качества на протяжении всего производственного цикла позволяют нам создавать непревзойденную по качеству и внешним показателям продукцию.


**Инновации.** Мы знаем, что наши клиенты ждут от нас инновационных решений. Тщательный анализ рынка и система инновационного менеджмента служат гарантией того, что наши разработки соответствуют самым изысканным требованиям клиентов.

**Надежность** - одна из трех основных ценностей нашей компании наряду с качеством и инновациями. Для нас надежность - это надежная продукция с длительным сроком эксплуатации, надежная упаковка, позволяющая осуществлять доставку на большие расстояния, и надежные поставки точно в срок.


### Отличительные характеристики фасадов:

- Уникальные варианты лицевой поверхности: высокий глянец и сатиновый мат.
- Новаторское решение облицовки торцов (бесшовная облицовка торцов).
- Эксклюзивные цветовые решения. На данный момент представлены 36 вариантов цвета высокоглянцевого акрилового стекла и 10 цветов матового.
- 3-х ступенчатая защита от влаги обусловлена применением влагостойкой основы - МДФ или ЛДСП (по выбору), влагостойкого термокомпенсирующего слоя, а также акрилового стекла РММА.
- Термостойкость обеспечена применением термостойкого акрилатного адгезива и термокомпенсирующего слоя на РЕТ основе. Компенсирующий слой позволяет акриловому стеклу РММА расширяться и сжиматься без нарушения клеевого слоя и деформации основы из влагостойкой ЛДСП/МДФ.
- Надежная упаковка: защитная пленка, вспененный полиэтилен, гофрокартон, термоусадочная пленка.
- Гарантия 3 года.

Коллекции фасадов с применением акрилового стекла - это отражение основных современных направлений в дизайне: лаконичности форм, разнообразия фактур и цветовой палитры. Высокий глянец и насыщенные оттенки, а также утонченная красота бархатистой матовой пастели представлены в коллекциях: **Brilliantlinie, Lite, Luna.**

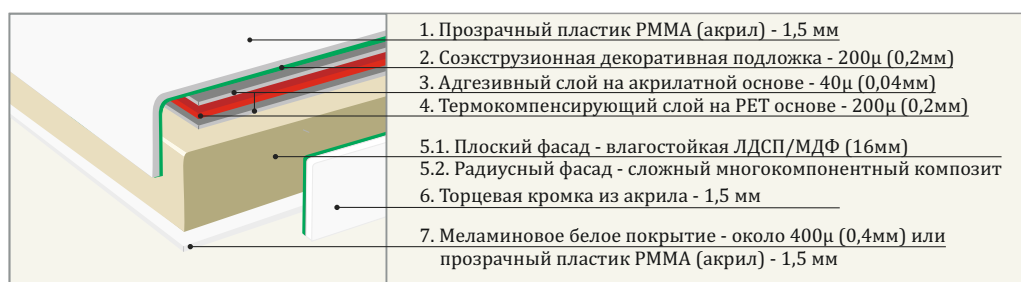

Коллекция Brilliantlinie. Структура фасада.

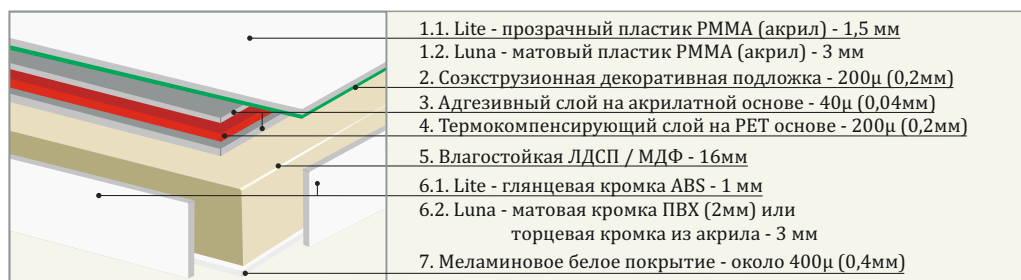

Коллекция Lite/Luna. Структура фасада.

# Коллекция **Brilliantlinie**



- эксклюзивная высокоглянцевая поверхность
- уникальная технология бесшовной обработки торцов (постформинг)
- возможность изготовления фасадов с интегрированной ручкой
- отсутствие стандартной размерной сетки
- 36 вариантов цвета, в том числе «металлики»
- сверхтвердое акриловое стекло 1,5мм
- декорирование и брендрование фасадов
- возможность восстановления поверхности
- высокая термостойкость (до 85 С) и влагостойкость
- гарантия 3 года

Линия фасадов **Brilliantlinie** (высокоглянцевая поверхность) соответствует идейной формуле конструктивной чистоты и совершенства, которые могут быть обеспечены только современными технологиями и безукоризненным исполнением каждого элемента.

Бесшовная обработка торцов (постформинг) подчеркивает безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом.



коллекция Brilliantlinie,  
обработка торцов - загиб акрила  
с лицевой пласти на торец.

#### Варианты исполнения фасадов:



##### фасад глухой

исполнение:  
односторонний/двухсторонний



##### фасад глухой с интегрированной ручкой

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.15




##### фасад с торцом, скошенным под 45град

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.14



##### витрина

исполнение:  
односторонняя/двухсторонняя  
подробнее на стр.16



##### доборная планка

исполнение:  
односторонняя/двухсторонняя  
подробнее на стр.17



##### фасад вогнутый

различные формы и размеры  
исполнение: односторонний  
подробнее на стр.19




##### фасад выпуклый

различные формы и размеры  
исполнение: односторонний/двухсторонний  
подробнее на стр.18



##### фасад S-образный

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.19



##### фасад колокол

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.18



##### цоколь / соединительные элементы

подробнее на стр.17

#### Допустимые размеры (мм):

|                                                                                     | высота                                   | ширина                  | толщина фасада |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| фасад глухой, односторонний                                                         | 100 - 800<br>801 - 2140                  | 140 - 1920<br>140 - 900 | 18             |
| фасад глухой, двухсторонний                                                         | 100 - 800<br>801 - 2140                  | 140 - 1920<br>140 - 900 | 20             |
| фасад с интегрированной ручкой<br>исполнение в торцевых планках (без загиба акрила) | 100 - 2140                               | 145 - 950               | 18             |
| фасад со скосом под 45градусов<br>по торцевой планке (ширине)                       | 140 - 800<br>801 - 2140                  | 140 - 1920<br>140 - 900 | 18             |
| фасад со скосом под 45градусов<br>по загибу (высоте)                                | 100 - 800<br>801 - 2140                  | 160 - 1920<br>160 - 900 | 18             |
| радиусный фасад                                                                     | различные формы и размеры, см.стр №18-19 |                         |                |
| витрина                                                                             | 200 - 1450                               | 200 - 900               | 18             |
| доборная планка, односторонний                                                      | 100 - 2140                               | 25 - 145                | 18             |
| доборная планка, двухсторонний                                                      | 100 - 2140                               | 25 - 145                | 20             |
| цоколь                                                                              | 100/150                                  | 100 - 2140              |                |

Загиб акрила на торцы выполняется по размеру, указанному как «высота».

При одностороннем исполнении фасада обратная сторона - белая меламиновая.

При двухстороннем исполнении - обратная сторона обработана глянцевым акрилом.



# Коллекция **Lite**



- эксклюзивная высокоглянцевая поверхность
- уникальная технология обработки торцов (скрытая кромка)
- возможность изготовления фасадов с интегрированной ручкой
- отсутствие стандартной размерной сетки
- 36 вариантов цвета, в том числе «металлики»
- сверхтвердое акриловое стекло 1,5мм
- декорирование фасадов
- возможность восстановления поверхности
- термостойкость и влагостойкость
- гарантия 3 года

Коллекция **Lite** (высокоглянцевая поверхность) отличается простотой и четкостью исполнения. Строгость формы и многообразие цветов - идеальная основа для воплощения проекта в стиле минимализма. Особенность исполнения фасадов данной коллекции – скрытая кромка, т.е. отсутствие соединительного клеевого шва на лицевой поверхности.



коллекция Lite,  
обработка торцов - скрытая кромка.

#### Варианты исполнения фасадов:



**фасад глухой**

исполнение: односторонний



**фасад глухой  
с интегрированной ручкой**

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.15



**витрина**

исполнение: односторонняя  
подробнее на стр.16



**доборная планка**

исполнение: односторонняя  
подробнее на стр.17



**цоколь /  
соединительные  
элементы**

подробнее на стр.17

Торцы фасадов Lite обработаны глянцевой однотонной кромкой ПВХ, скрытой за лицевую пласт, т.е. на поверхности фасада отсутствует соединительный кромочный шов.

В стандартном исполнении оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку глянцевого акрила. Возможно изготовление фасада с цветом кромки другого цвета.

#### Допустимые размеры (мм):

|                                | высота     | ширина     |
|--------------------------------|------------|------------|
| фасад глухой                   | 100 - 2140 | 100 - 950  |
| фасад с интегрированной ручкой | 100 - 2140 | 145 - 950  |
| витрина                        | 200 - 1450 | 200 - 900  |
| доборная планка                | 100 - 2140 | 20 - 100   |
| цоколь                         | 100/150    | 100 - 2140 |

#### толщина фасада

18

возможно исполнение фасада двухстороннего,  
а также в других толщинах - 34/36мм.













Фасады данной коллекции могут комплектоваться радиусными фасадами в исполнении Brilliantlinie.

Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона одностороннего фасада - белая меламинавая.

## Цветовая гамма высокоглянцевых фасадов





|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| BL 01G Белый жасмин                                                                | BL 35G Зефир                                                                        | BL 37G Тиффани                                                                       | BL 21G Спелый лимон                                                                   |
|    |    |    |    |
| BL 31M Белый жемчуг                                                                | BL 29M Серебристый иней                                                             | BL 25G Берег Венеции                                                                 | BL 13G Апельсиновый фреш                                                              |
|    |    |    |    |
| BL 39G Слоновая кость                                                              | BL 36G Серая дымка                                                                  | BL 16M Морской бриз                                                                  | BL 30M Карамель                                                                       |
|    |    |    |    |
| BL 02G Крем-брюле                                                                  | BL 38G Шторм                                                                        | BL 40G Мятный                                                                        | BL 08G Алый мак                                                                       |
|   |   |   |   |
| BL 27G Ванильный коктейль                                                          | BL 14M Черный жемчуг                                                                | BL 09G Фисташковый крем                                                              | BL 23M Бархатная роза                                                                 |
|  |  |  |  |
| BL 41G Молочный шоколад                                                            | BL 15M Мокрый асфальт                                                               | BL 34G Зеленое яблоко                                                                | BL 33G Сочная фуксия                                                                  |
|  |  |  |  |
| BL 28M Антилопа                                                                    | BL 10G Черный рояль                                                                 | BL 22G Оливковый                                                                     | BL 20G Сиреневая орхидея                                                              |
|  |  |  |  |
| BL 24M Золотая антилопа                                                            | BL 07M Черный сапфир                                                                | BL 06M Красный агат                                                                  | BL 26G Ночная фиалка                                                                  |
|  |  |  |  |
| BL 11G Капучино                                                                    | BL 19M Вечер перед грозой                                                           | BL 04G Черный кофе                                                                   | BL 17M Сверкающий аметист                                                             |

Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.

**Внимание!** При дозаказах обязательно указывайте номер основного заказа, возможен разнотон.

# Коллекция Luna



- эксклюзивная матовая поверхность с эффектом сатина
- несколько вариантов обработки торцов
- бесшовная лицевая поверхность, отсутствие видимой кромки и клеевого шва
- возможность изготовления фасадов с интегрированной ручкой
- 10 вариантов цвета
- сверхтвердое акриловое стекло 3мм
- отсутствие стандартной размерной сетки
- термостойкость и влагостойкость
- гарантия 3 года

Сочетание нежных полупрозрачных тонов, атмосфера легкости и свежести, элегантная простота исполнения, - все это заложено в идею новой, выразительной и поэтичной коллекции фасадов **Luna** (матовая поверхность).



коллекция Luna,  
обработка торцов - скрытая кромка  
(кромка ПВХ 2мм или торцевые  
акриловые планки).

#### Варианты исполнения фасадов:



**фасад глухой**

исполнение: односторонний



**фасад глухой  
с интегрированной ручкой**

исполнение: односторонний  
подробнее на стр.15



**витрина**

исполнение: односторонняя  
подробнее на стр.16



**доборная планка**

исполнение: односторонняя  
подробнее на стр.17



**цоколь /  
соединительные  
элементы**

подробнее на стр.17

Фасады представлены в 2х вариантах обработки торцов:

#### 1. Матовая кромка ПВХ (2мм),

скрытая за лицевую пласт, т.е на поверхности фасада отсутствует соединительный кромочный шов.

Оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку матового акрила.

#### 2. Торцевые планки из матового акрила (3мм),

скрытые за лицевую пласт фасада. Соединительный кромочный шов вынесен на торец.

Вид обработки торцов необходимо указывать в бланке заказа при оформлении заказа.

#### Допустимые размеры (мм):

|                                | высота     | ширина     |
|--------------------------------|------------|------------|
| фасад глухой                   | 100 - 2140 | 100 - 950  |
| фасад с интегрированной ручкой | 100 - 2140 | 145 - 950  |
| витрина                        | 200 - 1450 | 200 - 900  |
| доборная планка                | 100 - 2140 | 20 - 100   |
| цоколь                         | 100/150    | 100 - 2140 |

толщина фасада

19,5

Фасады данной коллекции не доступны в исполнении радиусные фасады.

Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона одностороннего фасада - белая меламиновая.

## Цветовая гамма матовых фасадов







*Эксклюзивные оттенки коллекции Luna в сочетании с благородной бархатистой поверхностью и лаконичностью формы придадут интерьеру легкий, сдержанный и утонченный образ.*




LN 01 Айсберг




LN 03 Лунный свет



LN 09 Зимний сад




LN 07 Индийский океан



LN 05 Белый песок





LN 08 Палевый




LN 06 Ниагара



LN 02 Серая галька



LN 10 Мираж



LN 04 Атакама



Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.

**Внимание!** При заказах обязательно указывайте номер основного заказа, возможен разнотон.

# Фасады без использования лицевой фурнируры





## Фасады со скошенным торцом

разработаны только для глянцевой коллекции Brilliantlinie

### Фасад со скосом 45 (по торцевой планке)



схематическое изображение размещения фасада с торцом, скошенным под 45град.

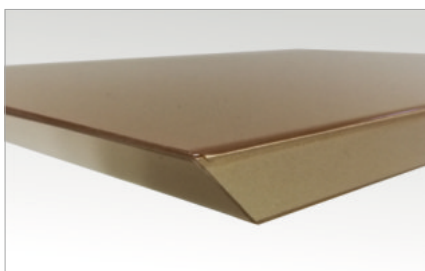



Верхний горизонтальный торец (торцевая планка) скошен под углом 45градусов к лицевой плоскости фасада, образуя условную ручку. Нижний горизонтальный торец - обычный (обработан торцевой планкой). Вертикальные торцы выполнены стандартно (загиб акрила с лицевой стороны на торец под 90 градусов).

#### Допустимые размеры (мм):

фасад со скосом под 45градусов по торцевой планке (ширине)  
возможно только одностороннее исполнение

| высота     | ширина     |
|------------|------------|
| 140 - 800  | 140 - 1920 |
| 801 - 2140 | 140 - 900  |

### Фасад со скосом под 45 (по загибу)

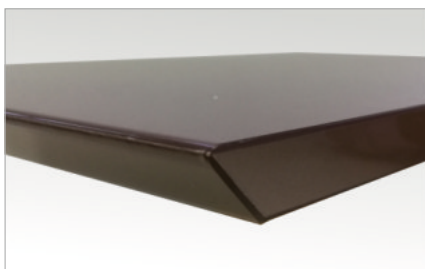

Один из боковых торцов, выполненный с загибом акрила с лицевой стороны на торец, скошен под углом 45градусов к лицевой плоскости фасада, образуя условную ручку. Верхний и нижний горизонтальные торцы выполнены стандартно (скрытая торцевая планка).

#### Допустимые размеры (мм):

фасад со скосом под 45градусов по загибу (высоте)  
возможно только одностороннее исполнение

| высота     | ширина     |
|------------|------------|
| 100 - 800  | 160 - 1920 |
| 801 - 2140 | 160 - 900  |

# Фасады с интегрированными ручками

Интегрированная верхняя ручка предназначена для напольных шкафов (нижние фасады):

- шкафы с распашными дверями,
- шкафы с выдвижными ящиками.

Данный тип ручки может так же устанавливаться в навесной шкаф следующей конструкции: два горизонтально открывающихся фасада с отдельными механизмами для каждого. В этом случае верхний фасад фрезеруется под верхнюю ручку, а нижний под нижнюю ручку.



Фасады с интегрированной нижней ручкой используются в навесных шкафах и пеналах:

- шкафы с распашными дверями,
- шкафы с открыванием вверх,
- шкафы со складными дверями.



Материал ручек - алюминий.

## Интегрированные ручки: ИР-1 и ИР-2

*разработаны специально для коллекции матовых фасадов Luna*

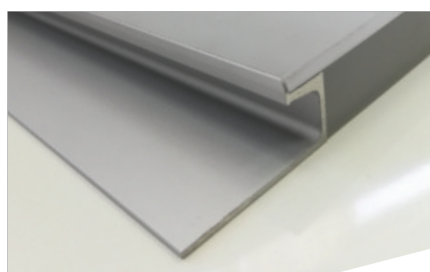

Нижний фасад с верхней интегрированной ручкой артикул ИР-1.

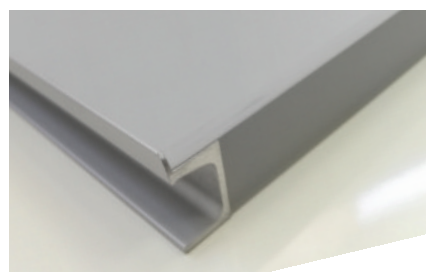

Верхний фасад с нижней интегрированной ручкой артикул ИР-2.

### Допустимые размеры (мм):

|                                | высота     | ширина    |
|--------------------------------|------------|-----------|
| фасад с интегрированной ручкой | 100 - 2140 | 145 - 950 |

Интегрированные ручки ИР-1 и ИР-2 доступны к заказу только с матовыми акриловыми фасадами (коллекция Luna). Конфигурации ручек к матовым фасадам отличаются от ручек ИР-3 и ИР-4, которые представлены в глянцевых фасадах.



## Интегрированные ручки: ИР-3 и ИР-4.

*разработаны для коллекций глянцевых фасадов Brilliantlinie u Lite.*



Фасады с интегрированными ручками представлены в двух вариантах исполнения:

1. **Коллекция Lite, обработка торцов - глянцевая кромка ПВХ**, скрытая за лицевую пласт, т.е. на поверхности фасада отсутствует соединительный кромочный шов. Оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку глянцевого акрила.

2. **Коллекция Brilliantlinie, обработка торцов - акриловые глянцевые планки (без загиба акрила на торец)**, скрытые за лицевую пласт фасада. Соединительный кромочный шов вынесен на торец.

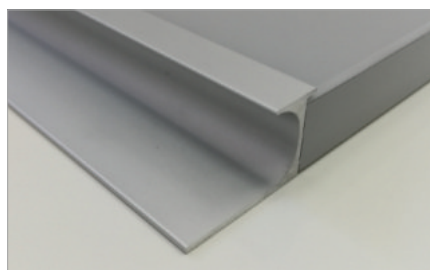

Нижний фасад с верхней интегрированной ручкой артикул ИР-3.

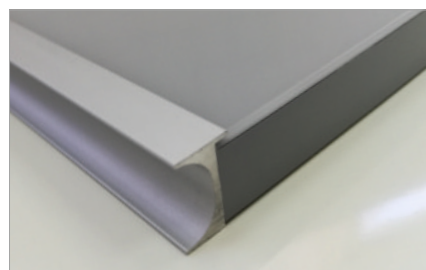

Верхний фасад с нижней интегрированной ручкой артикул ИР-4.

### Допустимые размеры (мм):

|                                | высота     | ширина    |
|--------------------------------|------------|-----------|
| фасад с интегрированной ручкой | 100 - 2140 | 145 - 950 |

Конфигурации ручек для глянцевых фасадов отличаются от ручек ИР-1 и ИР-2, которые представлены для матовых фасадов. Интегрированные ручки ИР-3 и ИР-4 доступны к заказу только с глянцевыми акриловыми фасадами (коллекция Brilliantlinie и Lite).

Фасады производятся с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине фасада.

Высота фасада указывается с учетом размера ручки.

# Фасад - витрина

Фасад-витрина в глянцевых и матовой коллекциях фасадов может поставляться с декоративным профилем для установки стекла и без него.



**Витрина с декоративным профилем для установки стекла.**


Профиль может быть 2х цветов: глянцевый или матовый хром.




**Витрина без профиля**

представляет собой фасад с необработанным вырезом (без внутреннего кромления)


## Профиль для витрины



Цвет профиля «глянцевый хром»



Цвет профиля «матовый хром»

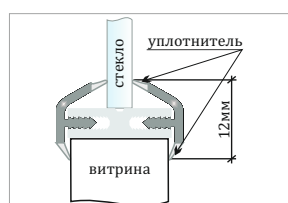

схематическое изображение декоративного профиля

## Схема расчета стекла / витража в витрину с профилем:

от ширины и высоты заказываемого фасада-витрины необходимо вычесть 123мм при заданном размере ширины рамки 55 мм

## Схема вставки стекла / витража в витрину с профилем:



снять профиль с тыльной стороны витрины

вставить стекло


вставить обратно профиль в паз




# Дополнительные элементы

## Цоколь

Пластиковый цоколь, облицованный высокоглянцевым или матовым акрилом



представлен высокоглянцевый вариант исполнения



отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм  
максимальная длина цоколя - 2140мм

## Соединительные элементы

Пластиковые элементы для соединения цоколя, выкрашенные в тон выбранного цвета акрила



заглушка



соединитель 180град.



соединитель 135град.



соединитель 90град.  
внешний / возможно  
исполнение  
внутренний

оттенок соединительных элементов может отличаться от элементов, облицованных акрилом


## Доборные планки

Доборная планка - это деталь, высота или ширина которой менее, чем допустимые размеры фасада.


Для изготовления доборной планки фасад минимальной ширины или высоты распиливается на детали, каждая из которых и есть доборная планка. Срез доборной планки обрабатывается белой меламиновой кромкой (0,4мм), наклеенной внахлест.

### Допустимые размеры (мм):

|                                | высота   | ширина   |
|--------------------------------|----------|----------|
| Доборная планка Lite           | 100-2140 | 20 - 100 |
| Доборная планка Brilliantlinie | 100-2140 | 25 - 145 |
| Доборная планка Luna           | 100-2140 | 20 - 100 |

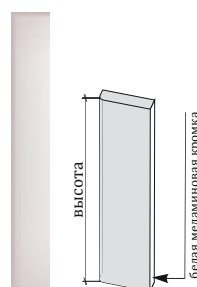

схематическое изображение доборной планки в исполнении Brilliantlinie

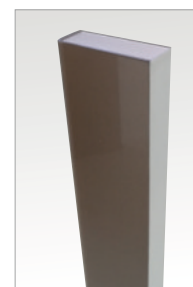

представлена доборная планка в исполнении Brilliantlinie




представлена доборная планка в исполнении Lite

## Высокоглянцевые панели

### Допустимые размеры (мм):

|                                          | высота   | ширина    |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| панель                                   | 2160     | 1000      |
| панель по размерам клиента               | 100-2140 | 100 - 950 |
| толщина основа - МДФ                     | 8,3      |           |
| толщина основа - МДФ / ЛДСП влагостойкая | 18       |           |

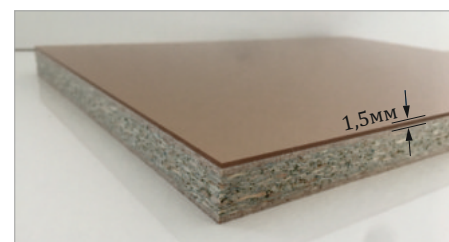

представлена высокоглянцевая панель толщиной 18мм, основа - ЛДСП влагостойкая (возможно МДФ).

## Матовые панели


### Допустимые размеры (мм):

|                                          | высота | ширина |
|------------------------------------------|--------|--------|
| панель                                   | 2160   | 1000   |
| толщина основа - МДФ                     | 9,8    |        |
| толщина основа - МДФ / ЛДСП влагостойкая | 19,5   |        |

# Радиусные фасады

Радиусные фасады доступны к заказу только в глянцевом варианте в исполнении Brilliantlinie

## Фасад радиусный выпуклый

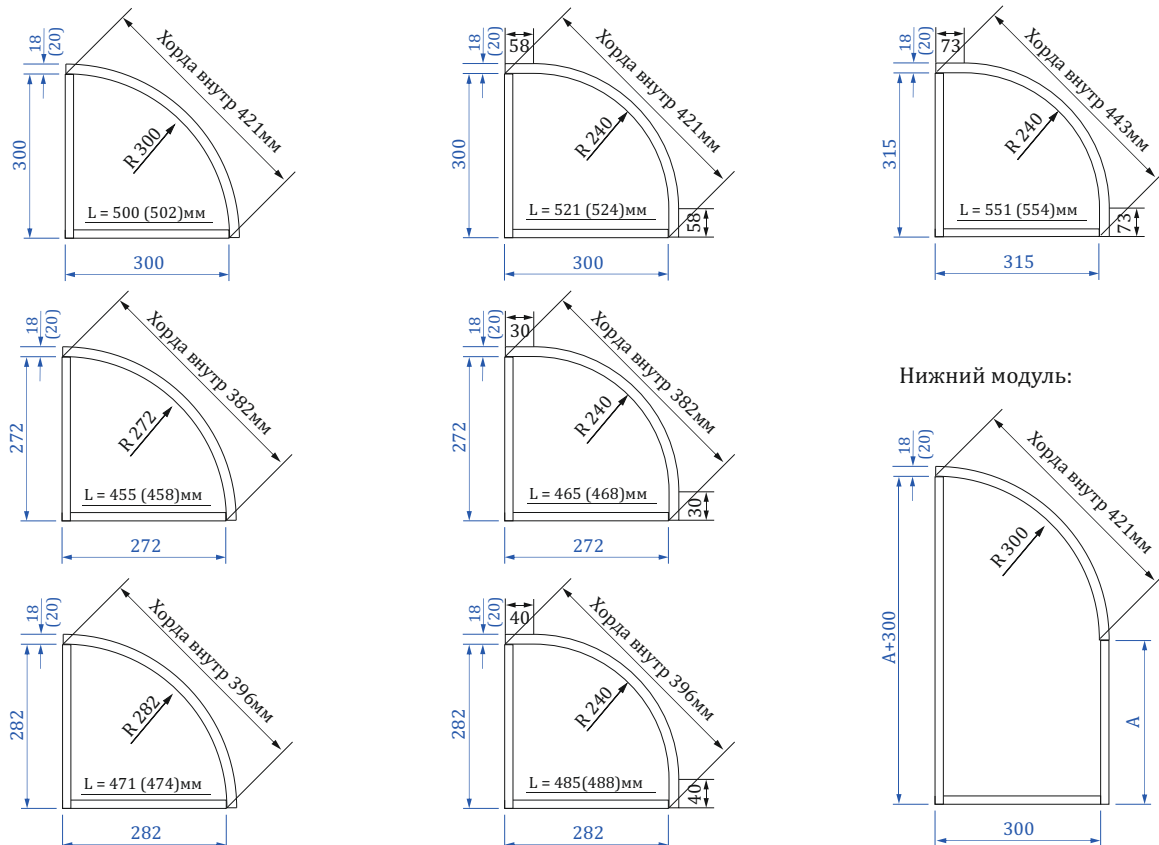

Фасад выпуклый односторонний: толщина 18мм; двусторонний - 20мм.  
Высота от 100мм до 1600мм.

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.


В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.

Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам.

Основа радиусного фасада - сложный многокомпонентный композит.

\*аналогично рассчитывается привязка к выпуклым фасадам: R272, R282, R240.

## Фасад радиусный «Колокол»

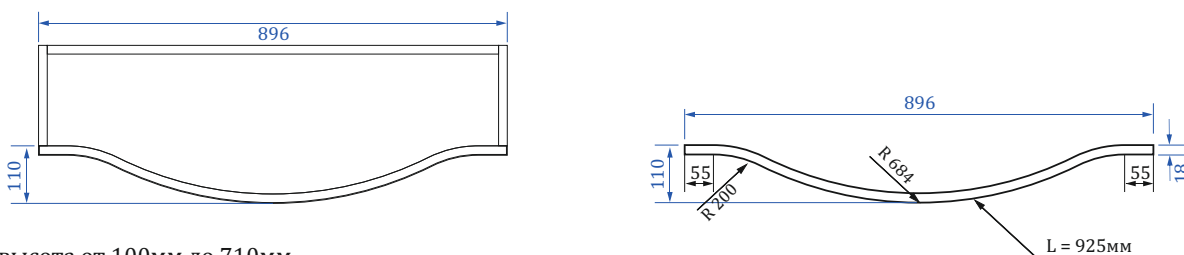

высота от 100мм до 710мм,

L (ширина развертки) = 925мм

Возможно только одностороннее исполнение.

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.

Основа радиусного фасада - сложный многокомпонентный композит.




### Расчет стоимости радиусных фасадов:

для расчета стоимости радиусных фасадов необходимо высоту фасада умножить на указанную ширину развертки (значение L) для каждого фасада.




$$S_{\text{радиусн.фасада}} = H_{\text{фасада}} \times L$$

## Фасад радиусный вогнутый

Верхний модуль:

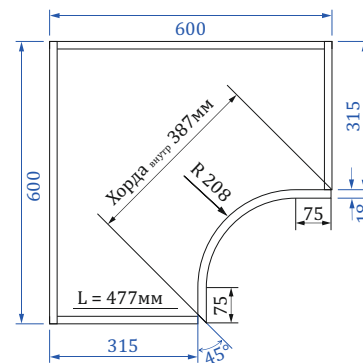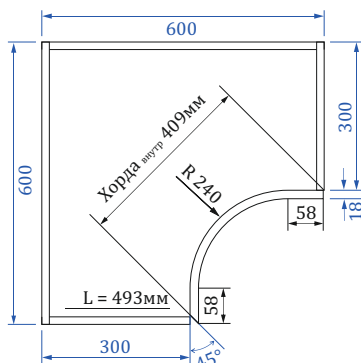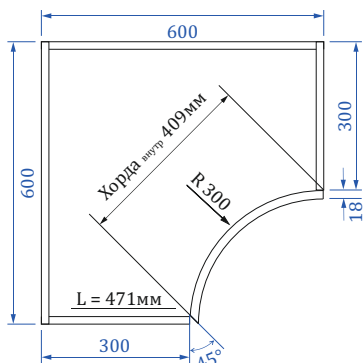

Нижний модуль:

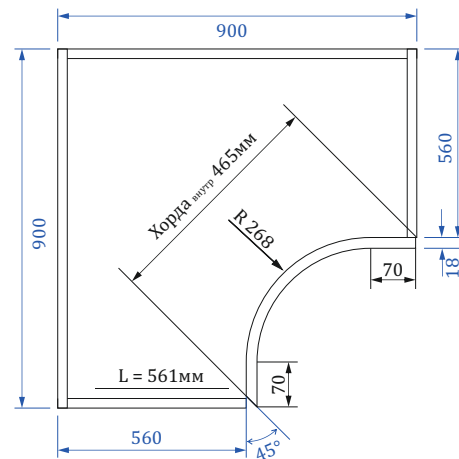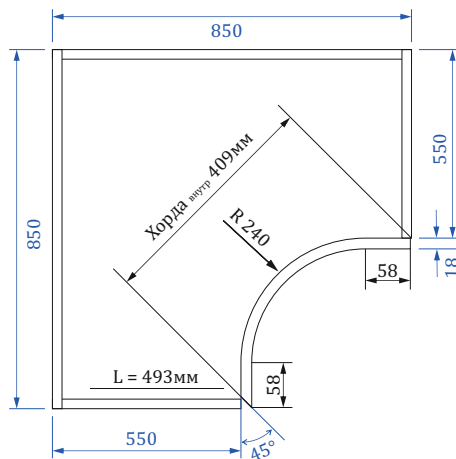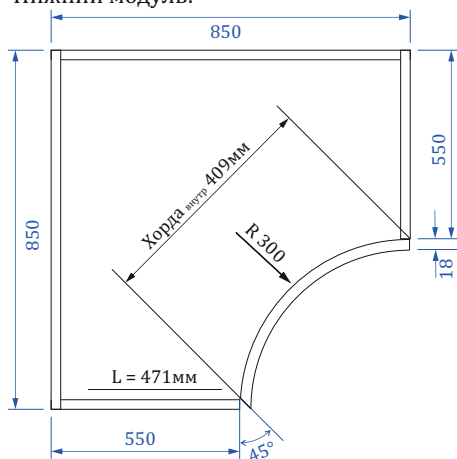

Фасад вогнутый односторонний: толщина 18мм.

Высота от 100мм до 1600мм.

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.


Возможно изготовление вогнутого фасада только одностороннего исполнения.

Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам.


Основа радиусного фасада - сложный многокомпонентный композит.

## Фасад радиусный S-образный


вариант №1 (вогнутый)

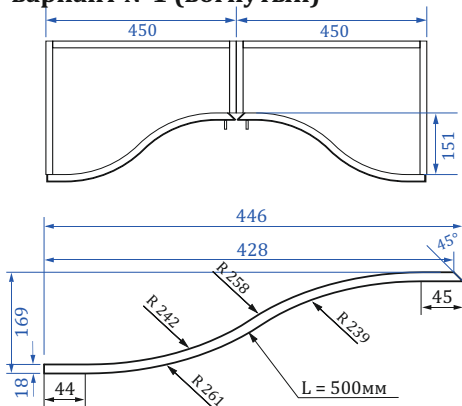

вариант №2 (выпуклый)

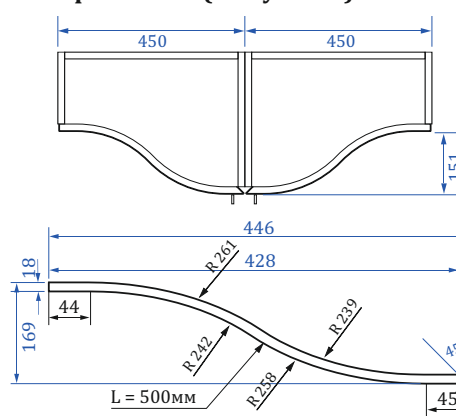

вариант №3 (выдвижной ящик)

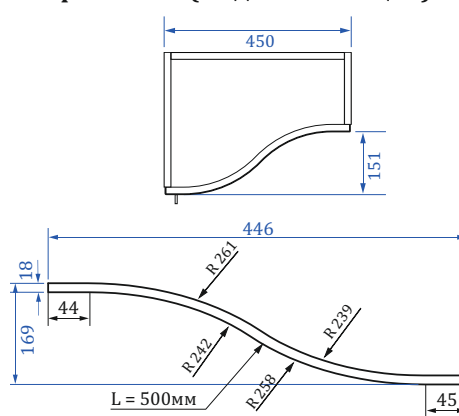

высота от 100мм до 1100мм,

L (ширина развертки) = 500мм.

Возможно только одностороннее исполнение,

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.

Основа радиусного фасада - сложный многокомпонентный композит.

# Декорирование акриловых фасадов

Декорирование фасадов - это отличный способ создать неповторимый индивидуальный интерьер, необычный декор делает мебель не только роскошной, но и ультрасовременной.





## Декорирование фасадов.

*Нанесение декора в технике лазерной гравировки доступно в коллекциях Brilliantlinie и Lite.*

На лицевой поверхности высокоглянцевых фасадов может быть размещен рисунок в технике лазерной гравировки. Декор может быть выполнен в одном из 10 цветовых решений, представленных в каталоге глянцевых цветов акрила.

Для размещения декора принимаются файлы векторной графики.


Ширина линий гравирования (заливки рисунка) может быть в пределах от 0,30 мм до 10мм.

Не допускается размещение декора в край, минимальный отступ составляет 5мм от габаритов фасада.

Максимальные размеры декора не более 850мм на 1150мм.

К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.

Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.

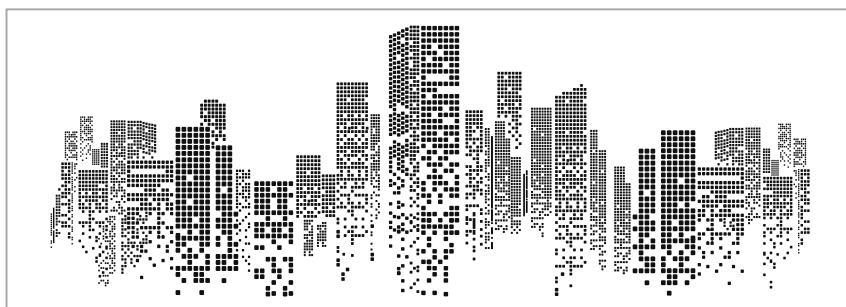

представлен вариант возможного декора.

Цветовые варианты рисунков представлены на 1-ой стр. каталога цветовых решений,

Примеры декоров в формате pdf размещены на сайте: [www.adelkreis.ru](http://www.adelkreis.ru) в разделе «общая информация»

## Брендинг фасадов.

*Брендинг фасадов доступен только в коллекции Brilliantlinie.*

На глухие прямые фасады коллекции Brilliantlinie может наноситься логотип компании.

Размещение логотипа возможно только на торцевой планке фасада.

Цвет логотипа - D01 «серебро».

Высота логотипа не более 10мм.

Услуга предоставляется бесплатно.



представлен пример нанесения логотипа на торец фасада, доступно только в коллекции Brilliantlinie

# Инструкция по эксплуатации

В течение 12 часов после снятия защитной пленки поверхность фасада набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.

## Термостойкость



Максимально допустимая температура постоянной эксплуатации фасадов:  
коллекция Brilliantlinie, глухие фасады - 85°C;  
радиусные фасады - 45°C;  
коллекция Lite - 65°C;  
коллекция Luna - 65°C.

## Влагостойкость



Допустимая относительная влажность окружающей среды до 80%

## Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis

### Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy)



Спреи и безабразивные полироли, предназначенные для очистки пластиковых поверхностей (активный спрей для чистки изделий из пластика NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS Superpolish, Nanox).



### Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



### Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



### Влажная уборка

Для удаления сложных пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.

## Правила ухода за мебелью с матовыми фасадами Adelkreis

### Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).



### Легкие загрязнения

Для удаления пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.



### Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.

## Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.

# Рекомендации по транспортировке, эксплуатации и хранению

## Гарантия на фасады

ООО «Аделькрайс» гарантирует соответствие качества мебельных деталей (фасадов) заказанным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев** со дня получения изделий покупателем.

## Маркировка и упаковка

Мебельные детали поставляются потребителю в полной заводской готовности, имеют окончательную отделку.

Готовые изделия покрыты защитной пленкой, защищены вспененным полиэтиленом и уложены в короба из гофрокартона в соответствии с составом заказа и картой упаковки.

## Хранение и транспортировка

Хранить мебельные фасады и ламинированные панели необходимо в сухих, закрытых помещениях при соблюдении относительной влажности воздуха от 50 до 80 % и температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 30°C.

Хранить мебельные фасады и ламинированные панели необходимо строго в горизонтальном положении, не хранить вертикально, или прислонив под углом к чему-либо.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При транспортировании мебельные фасады, панели необходимо располагать строго в горизонтальном положении.

За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, предприятие - изготовитель ответственности не несет. При приемке товара из транспортной компании необходимо осуществить осмотр упаковки на предмет повреждения. Если упаковка имеет деформации, повреждения, то следствием этого обычно является механическое повреждение поверхности мебельных фасадов, что недопустимо. Ответственность за такого рода повреждения несет исключительно перевозчик. Все претензии по данному нарушению должны направляться в адрес транспортной компании.

## Прием и осмотр

Приемка мебельных фасадов по качеству и комплектности производится на складе получателя в сроки:

- при иногородней поставке – не позднее 20 дней с момента получения на склад получателя;
- при одногородней поставке – не позднее 10 дней с момента получения на склад получателя.

Любые претензии по видимым дефектам следует предъявлять сразу, до установки, т.к. уже установленные изделия (с присадками под петли и отверстиями под ручки, если они выполнены Заказчиком) будут рассматриваться, как принятый товар.

**Защитную пленку, в которой поставляются фасады и панели, допускается снимать только после завершения монтажных работ. Осмотр фасадов и панелей на предмет наличия царапин, включений под акриловым покрытием, непрокраса и т.д. осуществляется в момент снятия защитной пленки. Если в процессе снятия защитной пленки обнаружен дефект, то необходимо приостановить приемку и сфотографировать (не снимая до конца пленку) место расположения несоответствия.**

Контроль внешнего вида, конструктивного исполнения мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- визуально в помещении с дневным освещением или идентично дневному;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 70 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90°;

## Монтаж

Монтаж фурнитуры на фасады «Adelkreis» осуществляйте с нормальным усилием. Затяжка винтов с чрезмерным усилием приведет к появлению трещин на поверхности фасада.

Присадку под ручку Вы можете осуществить с помощью сверла с углом заточки 30град. и диаметром на 1мм больше диаметра винта.

Компания "Мебельные Фасады"

г. Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис 106  
+7 (495) 142-42-27  
info@furnital.ru

<http://furnital.ru>  
<https://fasad.me>